Grabeninstandstellung, Stadt Arbon
Normalprofil 1:20

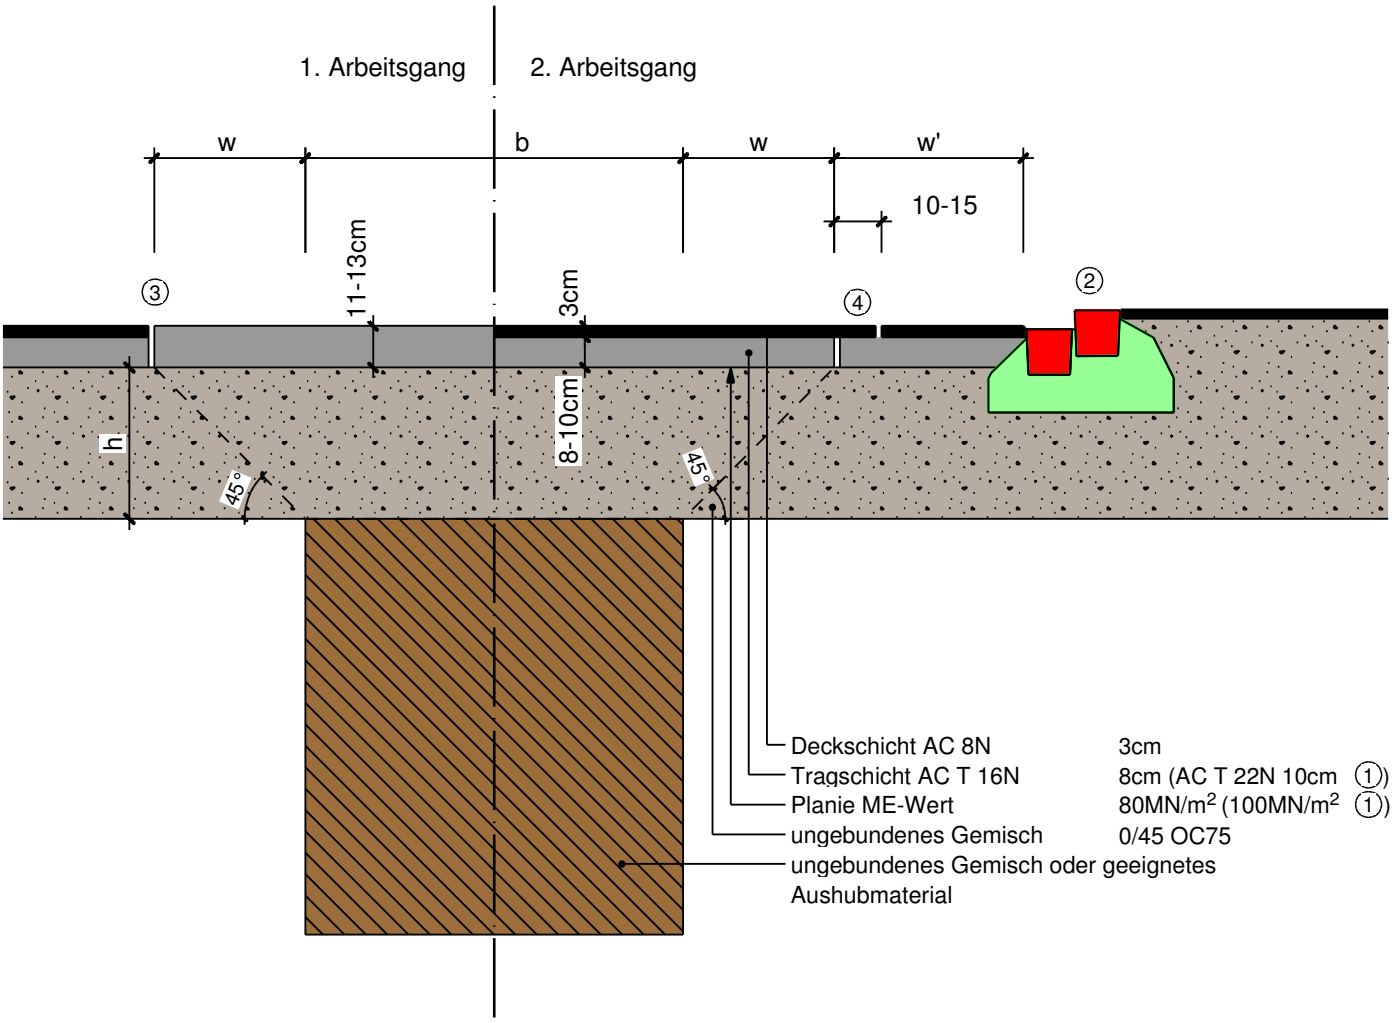

① für Hauptsammelstrassen (Sonnenhügelstrasse, Schöntalstrasse)

② Zustand der Randabschlüsse muss im Vorfeld der Baumassnahmen bestimmt werden

③ Nachschneiden Belag nur mit Schneidfräse

④ Anschluss Deckbelag mit Fugenband oder Fugenpaste

w entspricht Kofferstärke h, min. 40cm

w' wenn w'< 50cm muss der Belag bis zum Randabschluss entfernt werden

Gemäss VSS SN 640 535c

STADT ARBON

Normalie 1

Datum	29.März 2011